# 汇报 PPT 检查与修改建议

案例分析 × 个人设计｜问题、影响与可执行修改方案

### 01 案例分析

两案信息、图示与借鉴结论

### 02 个人设计

策略、图纸、生态与植物配置

### 03 提交优先级

先补证据，再统一表达

总体判断：概念方向清晰，公共空间与生态叙事有优势；下一步需要补足数据、结构与图纸证据，使“想法”转化为可核查的建筑方案。

检查对象：建筑生态案例分析 zxy.pptx ｜建筑生态个人设计 zxy.pptx

2026.10

# 优点已经成立，主要缺口在“证据链”

目前 PPT 已经形成完整叙事雏形：案例提炼 → 设计策略 → 平面功能 → 生态与植物。但最终评审会继续追问“尺寸是否成立、结构是否可行、生态是否可验证”。

### 概念优势

工业框架下植入公共花园，主步道、下沉广场、局部空井和植物配置之间有连续的空间主题。

### 表达优势

案例部分和个人设计部分已经分开，色彩、标题层级和图文比例基本统一，适合继续深化为竞赛汇报。

### 可提升点

缺少总图 / 剖面 / 指标 / 来源 / 验证图，导致结构关系、消防疏散、生态性能和经济技术指标无法被快速核查。

## 优先级判断

### P0 ｜必须补

平面尺寸、面积核算、剖面结构、疏散与无障碍、案例来源

### P1 ｜强烈建议

生态模拟路径、雨水系统、植物维护、图纸统一标注

### P2 ｜表达优化

效果图注释、页面节奏、术语统一、结论页

**审阅结论：不需要推翻概念，重点是把“结构保留、公共开放、生态植入”分别落实到图纸、数据和节点上。**

# 案例部分：资料完整度和“可迁移结论”还不够

## Tonsley 平面资料



首层平面图



区域分配

场地规模： 61 公顷。
主装配建筑面积： 47,000 ㎡。

“我们并没有遵循一些特定的工业公园打造模式，而是选择将遗留在 Tonsley 的工业环境视作活跃的生活社区，来打破工业公园介于工业区与社区之间的种种限制。”

“当代文化和建筑专业的重要问题之一，是如何看待建筑在修复建成环境和重塑社区活力与社区效益中的角色关系。”

“将 Tonsley 社区搬上世界舞台是我们的荣幸。此外，能为未来城市中的建筑，尤其是对城市未来建筑设计的重新思考方面，以及公共空间和建造空间的关联性展开探索，也令我们感到十分高兴。”

**案例一：平面资料**

## 南京压缩机厂 遗产保护与新增结构



D1 保护方案

·D1 厂房 （零件库）

零件库网架节点螺栓连接牢靠，部分构件锈。彩钢板屋面年久失修，漏水严重
已经无法作为建筑围护物保留。
拆除彩钢板屋面层，保留了最具特色的“拱形曲面网架结构”。
为表现网架结构三角锥形的单元特征，在网架上安装了三角形的膜材料装置——“飞鸟”，像一群小鸟“飞翔”在拱顶上。

在网架内，重新搭建了空间：
社区菜场设置在底层，适当的空间高度减少了菜场运营的空调负荷；
在菜场上层设置了社区农场和育儿园，形成一个绿色的“生态之丘”。
平台上还设计了天窗，给菜场引入自然光线的同时也给上层创造一个观景的小窗口。

**案例二：结构更新**

### 问题 01 ｜来源与事实缺少统一出处

面积、评级、企业数量、节碳量、结构改造细节等信息没有在页脚或参考文献中对应来源，评审难以判断是项目资料还是二次概括。

### 问题 02 ｜图纸缺少阅读辅助信息

案例平面和总图多为资料截图，缺少统一的北向、比例、图例、关键空间编号；图片在投影或打印时容易失去辨识度。

### 问题 03 ｜两案比较不够直接

目前按案例一、案例二顺序讲述，最后才出现借鉴；缺少一张同维度对比表，难以快速看出哪些策略真正转译到干煤棚。

### 修改办法

增加“结构保留｜新旧分离｜公共性｜生态性能｜可逆性”五列对比表，并在每个案例页加入来源、年份、图纸出处。

# 案例结论要从“总结”变成“设计决策”

## 南京压缩机厂 学习借鉴

**输煤廊道、挡煤墙、码头、行车轨道和煤斗 -- 组织成“工业记忆游线”**



· **利用局部平台保留大空间体验**

根据功能需求分层，同时保留特色结构与通高空间，使新旧关系清楚可见。

· **设备遗存变为空间节点**

原行车轨道、吊车构件和煤斗可转译为展陈、灯光或观景节点，而不是全部拆除。

· **新旧材料对话**

保留混凝土、钢网架和煤炭肌理，新加构件可使用轻钢、穿孔板、半透明膜或再生砖，明确表达新旧关系。

· **可识别公共构建**

可在干煤棚南侧或中部设置连续轻型雨棚、空中环廊或观江平台，承担交通、遮阳和公共活动功能。

现有学习借鉴页

**新增一页：两案对比 → 干煤棚设计转译矩阵**

## 建议把案例结论压缩为三条可核查的设计决策：

### A ｜保留什么

保留煤棚柱网、钢桁架、棚顶和工业记忆节点；在总图和剖面中用统一线型明确“原有 / 新增”。

### B ｜新建如何脱开


平台、盒子和楼梯采用独立支撑，明确与原柱、桁架的间距、连接方式和可拆卸逻辑。

### C ｜生态如何落地

把城市森林、下沉空间、通风开口和雨水收集转译成你的平面节点、剖面节点和性能指标。

矩阵每行写清：案例证据｜你的设计动作｜对应图纸｜后续验证方式。这样案例分析会直接服务于个人方案，而不是停留在资料展示。

# 个人设计：概念清楚，但需要把尺寸和结构关系“钉住”

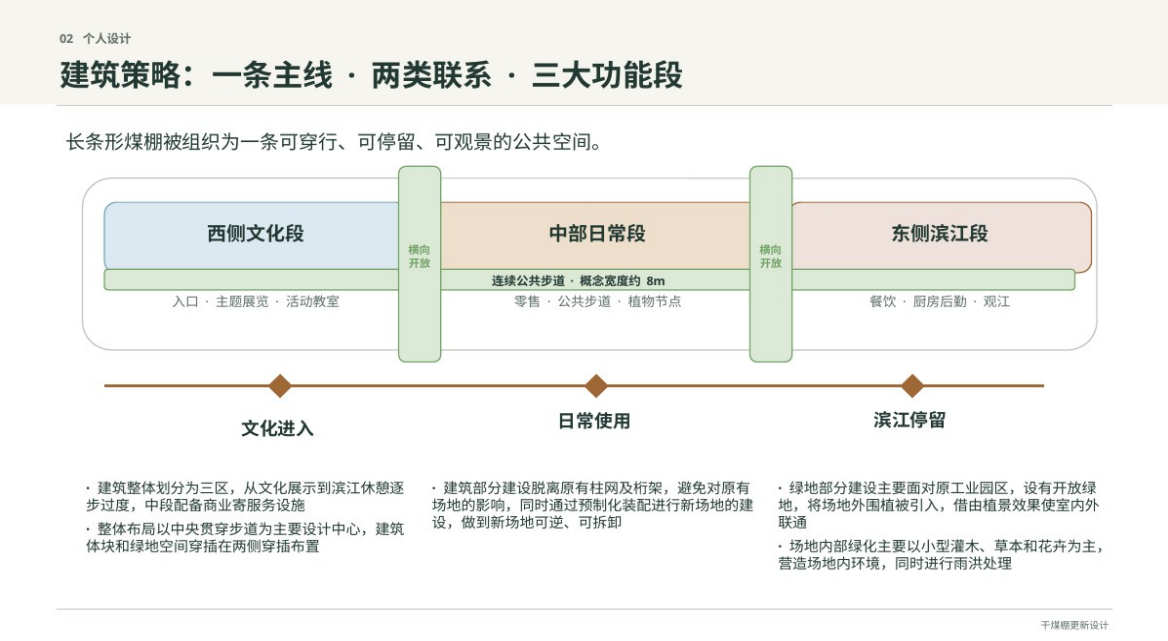


建筑策略页

## 问题 01 ｜关键尺寸没有进入主叙事

已知的 216m 、 40.5m 、网架下高 18.5m 、檐口 21.37m ，以及二层平台标高、横向开放联系等没有在策略页与平面页持续出现。

## 问题 02 ｜ “避让柱网”与“结构关系”缺少图示

文字说明新体量脱离原柱网，但没有用轴网、独立支撑、变形缝或节点示意证明新旧体系如何共存。

## 问题 03 ｜三段功能与公共主线需要更明确的运营逻辑

文化段、日常段、滨江段已经成立，但入口、后勤、餐饮、活动教室和夜间使用的开放 / 关闭边界还没有表达。

**修改办法：在策略页增加“尺寸底图 + 结构图例 + 运营时段”三条信息带；把一层、二层、剖面统一使用同一组轴线和编号。**

# 平面图是目前最需要补强的部分

一层

**层：文化进入、日常活力与绿化停留**



**一层空间要点**

- 入口与主题展览形成文化导入，活动教室支持社区使用。
- 中部零售沿公共步道展开，店铺界面应保留停留与展陈灰空间。
- 植物节点分为穿行、停留和生态三类，避免侵占疏散宽度。
- 在三功能区之间分别下降 0.6m 和 0.9m，使场地内高差不至于突兀变化；同时在中部加入下沉广场，通过两侧不同步数楼梯，解决场地两侧高差。

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 功能 | 小型展览—零售—餐饮形成清晰的公共序列。 |
| 02 | 流线 | 主步道连贯穿场地，次级道路深入小场地空间，后勤在场地外侧分流。 |
| 03 | 结构 | 新体量避让原柱网，平台独立支撑，新建构采用可拆卸预制化装配。 |
| 04 | 生态 | 大屋盖遮荫下，以日照和雨水条件决定植物配置，利用植物进行场地内生态调节和边界雨水收集。 |

二层

**局部插入、通高空间与公共节点**



**空间事件**

· 树木通过局部空井连接一、二层，让绿化从平面符号转化为垂直空间结构。

· 滨江段留有开放空间，在观景点同时提供绿化空间和休憩空间

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 功能 | 主展览 + 休憩空间 + 餐饮构成二层的停留功能，并在滨江侧留有观江空间。 |
| 02 | 流线 | 主要连贯步道，绿地空间内有部分观赏步道。 |
| 03 | 结构 | 西侧和部分中部保持通高，保留原屋架尺度。联通上下层空间。 |
| 04 | 生态 | 利用通高空井将一层植被引入二层，局部布置绿地景观。 |

**两张平面目前更像“功能概念图”，距离正式竞赛图纸还差一轮技术信息补全。**

### 图纸基线

补北向、比例尺、轴网、柱号、标高、剖切符号、楼梯 / 电梯编号和统一图例。

### 面积与尺寸

标注总长、分段长度、主要房间面积、公共步道宽度、下沉深度、平台面积和建筑面积核算。

### 安全与可达

补主次疏散、疏散距离、无障碍路径、扶手 / 栏杆、消防分区、厨房后勤流线和卫生间位置。

### 剖面支撑

至少配 A-A 剖到下沉广场、 B-B 不剖下沉广场两张，表达原柱、网架、屋顶、平台独立支撑和空井。

# 生态策略有方向，但还没有形成可验证的性能链




生态策略页

## 问题 01 ｜光照、通风、雨水仍是概念描述

页面提出日照分析、 CFD 、屋面雨水和树池排水，但没有基准工况、模拟范围、评价指标或结果图。

## 问题 02 ｜雨洪链条缺少截面与维护节点

需要说明屋面落水 → 初期弃流 / 过滤 → 树池或下沉花园 → 溢流 → 市政排水的路径、容量和检修方式。

## 问题 03 ｜“通风开口”与棚顶关系需更准确

棚顶开口、侧向开放和二层平台之间要在剖面中对应；还要说明雨水防护、夏季暴雨和夜间安全。

**建议新增“生态验证页”： 日照 / 风环境示意 + 雨水剖面 + 关键指标（绿化率、透水率、年径流控制、遮阴面积、维护频次）。**

# 植物配置表有基础，但需补充适生性、维护和空间约束


乔木

植物配置——乔木

| 植物 | 高度 | 观赏特征 | 重点季节 | 本场地位置 |
|---|---|---|---|---|
| 秋枫 | 10～20 m | 树冠舒展；新叶及换叶时有红褐色变化 | 年树形 | 外围公共绿地的遮阴骨架；预留充分根域 |
| 香樟 | 10～20 m 以上 | 常绿浓荫，新叶嫩绿至红褐 | 全年 | - |
| 水翁 | 6～15 m | 常绿，白色花簇，树形自然 | 春夏花景 | 滨水绿地、雨水花园外围；需核对实际积水情况 |
| 铁冬青 | 5～12 m | 深绿叶、秋冬红果 | 秋冬观果 | 小广场、观鸟节点；选果量稳定的苗木 |
| 宫粉紫荆 | 5～10 m | 粉红至淡紫花，春季花量突出 | 早春 | - |
| 大花紫薇 | 6～15 m | 紫红花序；部分植株有季节变叶 | 夏季至初秋 | 夏季花景组团、开敞步道两侧 |
| 黄花风铃木 | 5～10 m | 黄色花，花叶交替鲜明 | 冬末至春季 | 入口或节点少量点景，不宜作为全年遮阴主树 |
| 鸡蛋花 | 3～6 m | 白黄或粉红花，枝干雕塑感强 | 暖季 | 阳光庭院、餐饮外摆旁；冬季落叶 |
| 落羽杉 | 15～25 m | 细叶、竖向树形，冬季红褐色叶 | 冬季 | 开敞滨水绿地；避开屋盖和受限种植池 |
| 小叶榄仁 | 8～15 m | 水平层状树冠，换叶时有黄红色 | 换叶季、全年树形 | 开敞广场边缘；与工业柱列形成秩序呼应 |

色叶效果

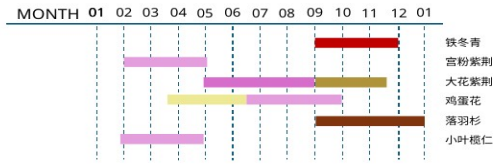


千煤棚更新设计


地被

置——地被

| 植物 | 高度 | 观赏特征 | 季节表现 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|
| 沿阶草 | 0.1～0.25 m | 深绿细叶、低矮整齐 | 全年观叶 | 林下、路径收边，作为稳定底层 |
| 麦冬 | 0.2～0.4 m | 绿叶、淡紫花、蓝 | 全年叶景，暖季花果 | [redacted] |
| 银边山菅兰 | 0.4～0.7 m | 白绿条纹叶，线性形态 | 全年观叶 | - |
| 肾蕨 | 0.3～0.7 m | 羽状绿叶，质感细腻 | 全年观叶 | 屋盖边缘的荫生花园；控制蔓延 |
| 鸟巢蕨 | 0.4～0.9 m | 宽[illegible]形态 | 全年观叶 | - |
| 蜘蛛兰 | 0.5～0.9 m | 带状绿叶·白色花 | 暖季花景 | 成稳定中低层 |
| 葱莲 | 0.15～0.3 m | 白花·细叶 | 暖季雨后常 | 小片花带、路径边缘 |
| 蔓花生 | 0.1～0.2 m | 黄色小花、绿色匍匐叶 | 暖季花景 | 阳光地被，适合少踩踏区域 |
| 大叶油草 | 0.1～0.2 m | 连续绿色草坪 | 全年绿景 | 开敞休闲草地；不适合屋盖深处 |
| 细叶芒 | 0.8～1.5 m | 细叶、秋季穗状花序 | 夏秋至冬季枯穗 | 工业景观边缘成片种植，保留冬季线条 |
| 粉黛乱子草 | 0.6～1 m | 秋季粉色轻盈花序 | 秋季 | 少量主题花境；不适合阴湿屋盖下 |

色叶效果




千煤棚更新设计

## 植物信息需要统一到可实施层级

建议补拉丁学名、冠幅、根系 / 土层需求、耐阴等级、耐涝等级、成龄高度和养护频次；“九里香青”等名称需核对。

## 大乔木与室内空井的约束未展开

树木贯穿一、二层需要根区、种植池结构、防水、排水、检修、风荷载和采光条件；不能只用效果图表达。

## 湿生植物要与雨水系统对应

水生美人蕉等湿生植物应明确使用位置、水深 / 湿度、季节变化和溢流关系，避免植物表与场地水文脱节。

## 植物表需要回到平面

用编号把乔木、灌木、地被和湿生植物落到一层 / 二层平面，标出数量、种植密度和维护通道。


# 效果图很有感染力，但必须主动标明“概念表达”

**一层公共花园**


开放空间，绿色公共客厅



建筑内外连接处效果图



下沉广场效果图

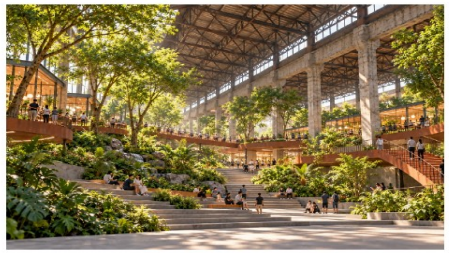

下沉广场效果图

- 柱、桁架和大屋盖承担场所识别·场地记忆功能
- 二层平台采用独立支撑，避免过多的新增荷载，同时可逆的组装提高场地生态性
- 二层在保有功能的基础上，更多的留有对一层观赏区域
- 棚顶预留的通风位置集中在无二层平台的位置，避免雨水对二层产生影响，使其直接进入一层雨水收集


干煤棚更新设计

**二层空井**

植物联通竖向空间



内部空井效果图



二层效果图



滨江空井效果图

- 柱、桁架和大屋盖承担场所识别·场地记忆功能
- 二层平台采用独立支撑，避免过多的新增荷载，同时可逆的组装提高场地生态性
- 二层在保有功能的基础上，更多的留有对一层观赏区域
- 棚顶预留的通风位置集中在无二层平台的位置，避免雨水对二层产生影响，使其直接进入一层雨水收集

干煤棚更新设计

## 问题 01 ｜效果图与平面 / 剖面对应关系不够可查

部分效果图展示了较复杂的平台、坡道和高差，但平面图中未同步标明位置；评审容易认为是不同方案。

## 问题 02 ｜原有屋顶、柱和桁架的保留边界需更明确

效果图中结构表现很强，但应在图注中注明“原有保留 / 新增可拆卸 / 概念渲染”，并配一张结构保留示意。

## 问题 03 ｜缺少建筑剖面和关键节点效果

建议补入口、下沉广场、树木空井、二层平台与屋顶通风的局部剖透视，形成效果图—剖面—平面闭环。

**效果图页脚统一加：概念效果｜以最终 CAD 、结构和消防专项为准**

# 目前缺少一页“建筑面积与经济技术指标”

**建议在个人设计部分加入一张指标表。已知尺寸可以先用“概念核算”，并在页脚注明需以 CAD 复核。**

| 指标项 | 当前可确认信息 | 建议补充 / 核算 | 表达位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| **场地与棚体** | 216m × 40.5m；网架下高 18.5m；檐口 21.37m | 轴网、柱距、屋面面积、层高与标高 | 总图 / 剖面 |
| **建筑面积** | 一层、二层平台面积尚未统一汇总 | 分功能面积、平台面积、公共空间面积、计容口径 | 面积表 |
| **生态指标** | 有绿化、树池、下沉广场、雨水策略 | 绿化率、透水率、树冠覆盖、雨水控制量 | 生态策略页 |
| **运营与成本** | 尚未表达 | 开放时段、后勤面积、模块化构件、材料与造价级别 | 运营 / 技术页 |
| **安全指标** | 有主步道和楼梯概念 | 疏散宽度、距离、无障碍、电梯、消防分区 | 平面 / 剖面 |

**这一页会显著提升方案可信度，也能把“绿色率尽量高、开放公共空间”从愿景转成可比较的指标。**

# 建议按这个顺序完成最后一轮修改

01

## 先补硬证据

尺寸、轴网、面积表、剖面、疏散 / 无障碍、案例来源。

02

## 再补生态验证

雨水剖面、日照 / 通风路径、植物适生性、维护与运营。

03

## 统一图面语言

原有 / 新增图例、线型、标高、编号、图注和效果图视点。

04

## 最后调整叙事

案例对比矩阵、设计决策、指标页、结论和下一步。

**最终汇报建议结构：任务书与场地 → 案例对比 → 设计概念 → 总平面 / 一层 / 二层 → 剖面与结构 → 生态验证 → 植物与运营 → 效果图 → 指标与结论。**