两案都保留工业记忆，但公共化路径不同

比较不是罗列资料，而是回答：什么经验可以直接转译到干煤棚，什么经验需要改写？

评价维度	Tonsley 主装配厂房	南京压缩机厂社区中心	对干煤棚的启示
原有骨架	保留大跨度工业屋盖，将其作为统一的“ umbrella” 。	保护厂房、网架、林荫道路等遗存，新结构与原混凝土结构脱开。	把柱、桁架、屋顶作为第一层空间秩序；新增平台采用独立支撑。
空间组织	屋盖下植入 Pods 、盒子和共享空间，形成大空间中的小尺度活动。	以“云影”长廊和步行桥串联文化、体育、商业、菜场等复合功能。	形成“连续公共步道 + 功能岛 + 局部通高 / 空井”的长条空间序列。
公共性	工业园不再只是企业园区，内部空间承担展览、教育、活动和日常休闲。	以社区中心补足城市公共服务，强调开放、公益、多元、复合。	明确免费公共步道、下沉广场和滨江观景为全天候公共骨架。
生态策略	城市森林、屋面光伏、通风与热环境分析共同工作。	保留树木、利用下沉广场和天窗 / 网架形成生态节点。	用树池、雨水花园、屋面汇水、横向开口和空井形成可验证生态链。
更新逻辑	“重结构 + 轻插入”，强调适应性和运营弹性。	新旧分离、可逆介入，并让遗存继续承担场所记忆。	材料和构件可拆卸；把新增结构、维护和运营一起设计。

核心判断： Tonsley 提供“大屋盖下的复合运营”模型；南京案例提供“新旧分离、公共串联与生态节点”模型。你的方案应把两者叠合，而不是只模仿形式。

从案例证据到干煤棚设计动作

每一条借鉴都要落到四个位置：设计动作、图纸表达、性能 / 运营验证。

案例证据	干煤棚设计翻译	需要补的图纸	验证 / 运营
大屋盖作为 umbrella；原结构负责识别	保留 216m 长煤棚的柱、桁架、棚顶；新功能岛退让原柱网。	总图原有 / 新增图例； A-A 、 B-B 剖面；结构分离示意。	原柱与新平台荷载路径；维护可达；结构鉴定。
Pods 、盒子与共享空间并置	一层展览 / 活动、零售、餐饮为功能岛；中间连续公共步道保持开放。	一层平面功能色块；公共步道宽度；运营分区图。	活动布置可变；营业时段错峰；夜间关闭边界。
云影长廊 / 步行桥串联复合功能	用 8m 概念主步道串联文化段—日常段—滨江段，横向开放联系 6m 。	动线箭头；入口 / 后勤 / 消防分流；节点放大图。	人流计数；高峰疏散；服务配送不穿越公共主线。
城市森林、保留树木与下沉广场	下沉广场 + 树池 + 雨水花园；局部树木由一层空井延伸至二层。	生态平面；树池 / 空井剖面；雨水路径示意。	日照、风环境、根区土层、雨水容量、维护频次。
新旧分离、可逆介入	二层平台、楼梯和围护采用轻钢 / 可拆卸构件，避免给原柱和桁架新增不可逆连接。	节点剖面；平台支撑与变形缝；构件拆卸顺序。	结构复核；防火分区；材料耐久与更换周期。

翻译矩阵的用法：汇报时先展示案例证据，再切换到你的图纸编号；评审可以沿着“为什么这样设计—在哪里体现—如何验证”追问。

建议优先补的五张图

01	结构保留与新增分离图	黑色 / 灰色表达原柱、桁架、棚顶；绿色或橙色表达平台、盒子、步道和空井。
02	一层公共性与后勤流线图	主步道、次级停留、餐饮后勤、消防疏散分四种线型，不再只用功能色块。
03	A-A / B-B 剖面图	分别剖到下沉广场和避开下沉广场，标出 18.50m 网架下高、 21.37m 檐口和二层标高。
04	雨水—植物—维护剖面	屋面汇水、过滤、树池、溢流、下沉花园和检修口形成闭环。
05	运营时段与开放边界图	用时间轴表达公共步道、展览、零售、餐饮、二层阅读和后勤的开闭关系。

如果版面有限，优先保留结构剖面、运营时段和雨水剖面；它们最能证明方案不是只停留在效果图层面。


一层与二层的营业、开放和后勤时段建议

建议把“公共开放”和“商业营业”分开表达：主步道与滨江花园尽量延长开放，室内经营单元按功能错峰。以下为概念运营时段，最终需结合消防、物业和城市管理复核。

功能 / 空间	工作日	周末	开闭逻辑	服务时段	夜间状态	备注
滨江公共步道 + 一层花园	06:30–22:30	06:30–23:00	全天公共骨架	06:00–08:00 保洁	22:30 后照明减半	保留连续穿行
主题展览 / 活动教室	09:30–18:00	09:30–20:30	周一维护；活动可预约延时	08:30–09:30 布展	闭馆后隔离	活动教室可独立关闭
零售 / 社区小店	10:00–21:00	10:00–21:30	与主步道错峰	08:00–10:00 补货	21:30 清场	不占公共步道
餐饮 / 咖啡 + 观景	08:00–21:30	08:00–22:00	早餐—午餐—晚餐三段	07:00–09:00 备餐	22:00 后关闭内场	厨房后勤外侧分流
二层阅读 / 小展陈	09:00–20:30	09:00–21:30	与展览错峰延时	08:00–09:00 保洁	21:30 后关闭平台	树木空井周边限流
二层共享工作坊 / 观景	09:00–21:00	09:00–22:00	预约活动可延时	08:00–09:00 布置	22:00 后关闭	保留观景平台安全照明
后勤、设备与维护	06:00–23:00	06:00–23:00	不对公众开放	配送 07:00–09:00 、 14:00–16:00	持续巡检	避开公共高峰

用一天的时间轴表达“公共性 + 运营安全”

建议在个人设计 PPT 中新增此页，作为一层与二层功能分区之后的运营补全。

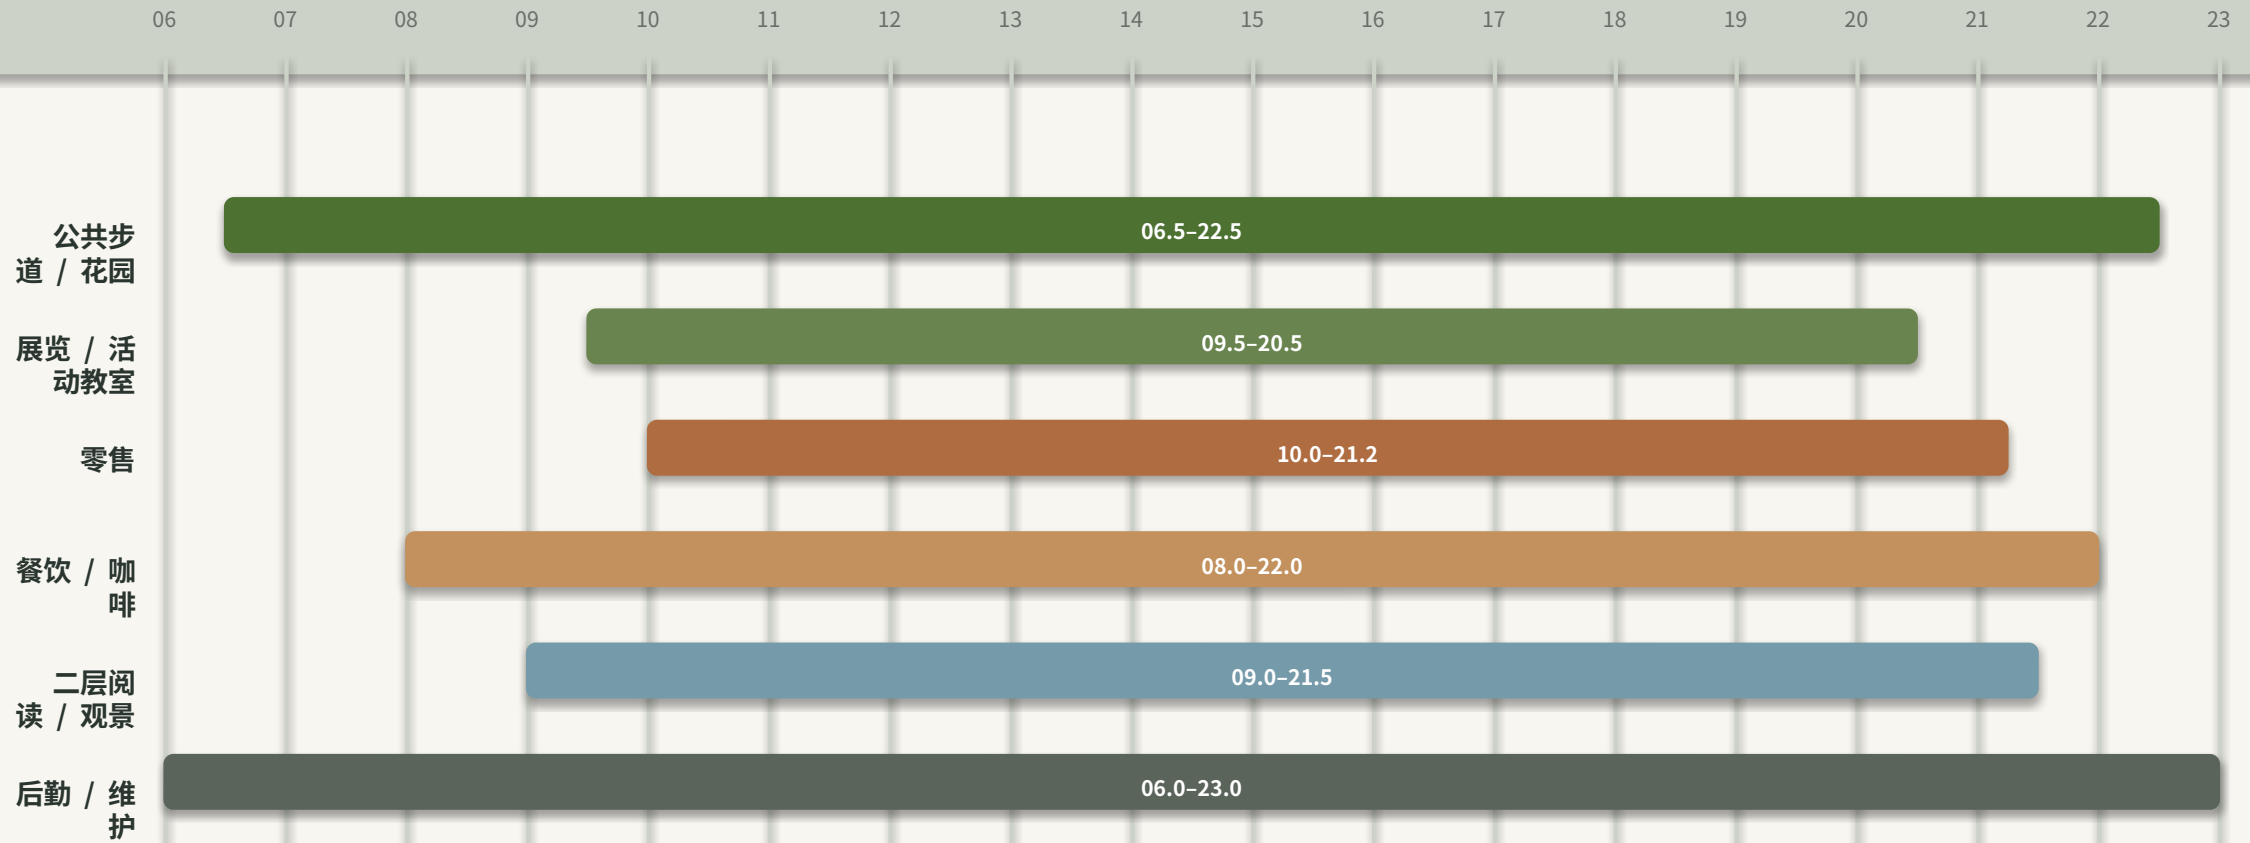

早间 06:00–09:30

保洁、园林维护、后勤配送先于公众高峰完成。

日间 09:30–18:00

展览、零售、餐饮和二层阅读叠加运行，公共步道保持连续。

夜间 18:00–23:00

餐饮与观景延时；展览分时闭馆；照明、巡检和疏散边界清楚。